


NiZ-Mini84-1M

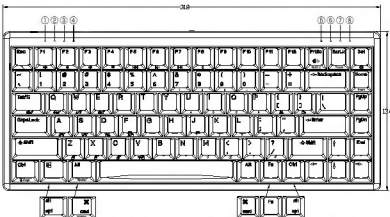


Fnキー	押し時間	機能	設定	1回クリック	ランダムクリック
Fn+左Alt	3秒	Win/MAC配列の切替	Mac配列	①	点灯
			Win配列		点灯
Fn+Del	1秒	Office/Program 1/2/3の切替 (Windows有線接続のみ対応) Windowsでカスタマイズすれば、 Macでもカスタマイズされた状態で使用	Officeモード	②	3秒点灯してから点灯
			Program 1		1回点灯してから点灯
			Program 2		2回点灯してから点灯
			Program 3		3回点灯してから点灯
Fn+Esc	1秒	Num Lock機能	オン	③	点灯
			オフ		点灯
Fn+左Ctrl	3秒	左CtrlとCapsLockキーの切替	切替	⑤⑦	2回点灯
			元に戻る		1回点灯
Fn+V	3秒	VとBackspaceキーの切替	切替	⑤⑥	2回点灯してから点灯
			元に戻る		1回点灯してから点灯
Fn+R	3秒	USBボタニングレートの調整 (USB有線接続しか使用できません)	1K	⑤⑧	1回点灯
			2K		2回点灯
			4K		3回点灯
			6K		4回点灯
Fn+F6	1秒	APC機能	1mm	⑤⑥	1回点灯
			2mm		2回点灯
			2.5mm		3回点灯
			3mm		4回点灯
Fn+↑ / ↓	1秒	指示ランプの明るさを調整	4段階	⑦	明るさ調整
Fn+J	1秒	ホーストローケ時の遅延の値を変更 する ここでキー入力の遅延を変更	100ms	⑥⑦	1回点灯
			300ms		2回点灯
			500ms		3回点灯
Fn+I	1秒	キーを押した時に文字が連続 して入力される速度を調整	速度×1	⑤⑧	1回点灯
			速度×2		2回点灯
			速度×3		3回点灯
			速度×4		4回点灯

マウスキーの設定

マウスポインターの移動					
キー	押し時間	機能	項目	LED ランプ	指示状態
FN+W/S/A/D	1秒	マウスカーソルが1つずつ左/右/上/下に移動			
FN+W/S/A/D	押しばなし	マウスカーソルが連続左/右/上/下に移動			
FN+左Shift+W/S/A/D	押しばなし	マウスカーソル左/右/上/下連続移動を加速			
FN+Q	2秒	マウスカーソル1つずつ移動ピクセルを調整	1ピクセル	⑤⑦	1回点滅
			10ピクセル		2回点滅
			18ピクセル		3回点滅
			20ピクセル		4回点滅
			25ピクセル		5回点滅
			50ピクセル		6回点滅
FN+E	2秒	マウスカーソル連続移動ピクセルを調整	1ピクセル	⑤⑦	1回点滅
			2ピクセル		2回点滅
			3ピクセル		3回点滅
			4ピクセル		4回点滅
			5ピクセル		5回点滅
			6ピクセル		6回点滅
FN+W+S+A+D	2秒	マウスカーソルが1つずつ移動から連続移動までの時間を調整	0ms	⑤⑦	1回点滅
			100ms		2回点滅
			200ms		3回点滅
			300ms		4回点滅
			400ms		5回点滅
FN+Tab	2秒	マウスカーソルが加速移動のピクセルを調整	10ピクセル	⑤⑦	1回点滅
			15ピクセル		2回点滅
			20ピクセル		3回点滅
			25ピクセル		4回点滅
			30ピクセル		5回点滅
			35ピクセル		6回点滅
マウスのボタンの選択					
キー	押し時間	機能	項目	LED ランプ	指示状態
FN+Z	1秒	マウス左ボタンクリップ			
FN+X	1秒	マウスのミドルボタンクリップ			
FN+C	1秒	マウス右ボタンクリップ			
マウスホイールの移動					
キー	押し時間	機能	項目	LED ランプ	指示状態
FN+F/V	1秒	マウスホイールを1回ずつ上下に動かす			
FN+F/V	押しばなし	マウスホイールを連続上下に動かす			
FN+F+V	3秒	マウスホイールが1回スクロール範囲を調整	1点	⑤⑦	1回点滅
			5点		2回点滅
			8点		3回点滅
			10点		4回点滅
			12点		5回点滅
			15点		6回点滅

基本仕様

製品型番	NiZ-Mini84-1M-35G
対応機種	Windows OS、Android OS、macOS、iOS/iPadOS 搭載機
対応OS	<p>USB有線接続：Windows 2000/win7/8/10/xp/vista、Linux、MAC OS、IOS</p> <p>※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。</p> <p>※ パッケージに記載されていない最新情報はホームページの対応表をご確認ください。</p> <p>※ 互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機種、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。</p>
接続方式	USBケーブル
キー数	84キー（英語配列）
キー仕様	静電容量無接点方式、荷重35g
キーキャップ	PBT2色成形
キータイプ	Cherry MX軸
外形寸法	W318×D134×H36mm
質量	約708g（本体のみ）
電圧	DC5V±10%
動作電流	40mA
ケーブル長さ	約2m
TELEC認証	 2014.0000381